


DEFROST TWIN

CABLU DE ASFALT PENTRU PROTECTIA LA INGHET A ZONELOR EXTERIOARE

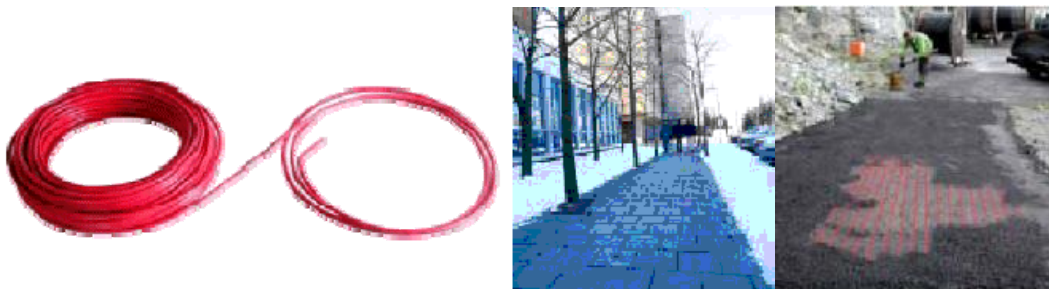

Descriere:

DEFROST TWIN este un cablu dublu cu încălzirea liniara de 28 W /m si este recomandat pentru folosirea exterioara, pentru topirea gheții si a zăpezii. Montarea exterioara rezista la asfalt fierbinte (160°C/320°F). Elementele din cablul încălzitor sunt dotate cu zona rece de 10 m la capete si este rezista 100% la apa.

Caracteristici:

- Izolare: XLPE
- Manta exterioara: PVC
- Tip de manta: integrata/ascunsa
- Culoarea mantalei: roșu
- Fir conductiv: cupru cositorit
- Ecran: banda longitudinala de Al + fir de cupru
- Tip de conductor: aliaj rezistiv, solid

Caracteristici dimensionale:

- Greutatea aproximativa pe bucata: 5 Kg
- Diametru nominal exterior: 7.5 mm

Caracteristici electrice:

- Tensiune operativa: 230V

Caracteristici de folosire:

- Raza de îndoire in timpul instalării: 5(xD)
- Rezistenta la foc: IEC 60332-1
- Lungimea capetelor reci: 10 m
- Ieșire: 28 W/m
- Temperatura maxima a mantalei exterioare 65°C

Putere	Zona calda a elementului (m)	Suprafața la 300W/mp (mp)	Diametru exterior (mm)	Greutate pe unitate		Rezistenta pe element			Cod
				kg	lbs	Min. (-5%)	Valoare nominala	Max. (+10%)	
380	13.6	1.3	6.5	1.6	3.5	132.2	139.2	153.1	10025165
640	22.9	2.1	6.5	2.0	4.4	78.6	82.7	91.0	10022278
900	32.1	3.0	6.5	2.5	5.5	55.9	58.8	64.7	10022279
1600	57.1	5.3	6.5	4.0	8.8	31.4	33.1	36.4	10022275
1800	64.3	6.0	6.5	4.1	9.0	27.9	29.4	32.3	10028845
2240	80.0	7.5	6.5	5.1	11.2	22.4	23.6	26.0	10022276
2800	100.0	9.3	6.5	6.2	13.7	18.0	18.9	20.8	10022277