


TXLP/1
UNITATI DE CABLU SINGUR CONDUCTOR CABLU PENTRU INCALZIREA
DIRECTA

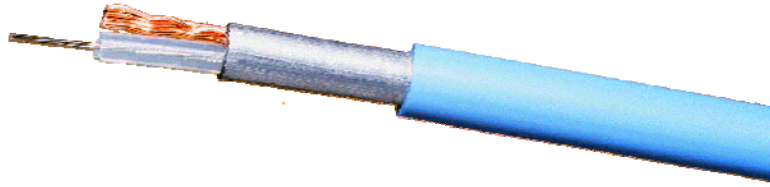

Aplicatii : Aceste unitati de cablu sunt ideale pentru incalzirea podelei in constructii de beton sunt folosite si la instalatii de topire a zapezii pentru acoperisuri incalzirea tevilor pentru si incalzirea solului si protectia la inghet a pardoselilor depozitelor frigorifice. Fiecare unitate are o sarma interna unica marcata corespunzator .

Construcția.

- sarma rezistenta solida
- izolare XLPE
- conductor pamantare
- ecran aluminium
- manta PVC
- diametru 6,5 mm



Date tehnice.

- putere de la 300 la 1680 W
- incarcare liniara 10W/m
- rezistente interne
- temperatura maxima de operare continua a mantelei 65°C
- raza minima de indoire 5x diam cablu
- toleranta rezistentei conductor -5+10%
- tensiune 300/500V

Name	Element length (m)	Nominal element resistance (Ohm)	Nominal output (W)	Approx. net weight (kg) (kg)
TXLP/1 750/10	76.7	70.5	750	4.6
TXLP/1 950/10	95.8	55.7	950	5.5
TXLP/1 1070/10	107.4	49.4	1070	6.0
TXLP/1 1340/10	134.1	39.5	1340	7.6
TXLP/1 1680/10	168.9	31.5	1680	9.3